VariSorb® XL klassificerat enligt 10121-3

HÖGEFFEKTIVT MOLEKYLÄRFILTER

Funktioner och fördelar

- Speciellt framtaget för filtrering av gasföroreningar
- Standard dimensioner
- Robust konstruktion
- Korrosionsfri
- Integrerat förfilter

Tillämpningar

VariSorb® XL högeffektiva molekylärfilter är utformade för att förbättra inomhusluftens kvalitet (IAQ) genom att effektivt avlägsna gasformiga föroreningar.

Konfigurationer

Filtermedia	Aktivt kol på syntetisk bärare
Rammaterial	HIPS
Max driftstemperatur	60 °C
Max relativ luftfuktighet	70 %

Begynnelsetryckfall

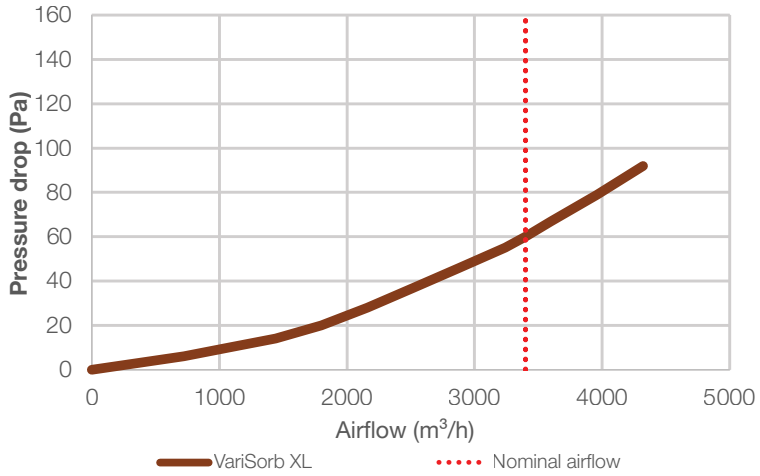

Produktinformation VariSorb XL

Benämning	Mått (mm) bredd x höjd x djup	Initialtryckfall (Pa) @ 3400 m³/h	Nominellt luftflöde (m³/h)
VariSorb XL	592 x 592 x 292	60	3400

ISO 10121-3 Toluen	ISO 10121-3 SO_2	ISO 10121-3 NO_2	ISO 10121-3 Ozon
MD 80	vLD 55	LD 75	MD 75

VariSorb® är ett registrerat varumärke som tillhör AAF International i Europa och övriga länder

Dinair An AAF Company

AAF INTERNATIONAL a member of DAIKIN group

AAF / Dinair AB
Hamngatan 5, 592 21 Vadstena
Tel: +46 (0)143 125 80
dinair.se

AAF international har en målsättning om kontinuerlig produktförbättring och forskning, förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information

©2025 AAF International and its affiliated companies.
GPF_718_SE_102025